

Heating Lamp

智能保温灯



智能温控



远程管理



报表分析



IP54
防水等级



40%
低耗节能



> 5000 h
灯泡寿命

产品优势

智能温控

智能算法依据动物不同生长阶段，自动调整灯泡发热功率，无需人工干预，自动精准高效控制保温温度

远程管理

通过APP远程管理，可实现对单个或批量的保温灯开关控制、温度调节、模式设置等

数据可溯

设备实时跟踪记录运行状态，支持历史数据搜索与查看，真正做到数据可视化、记录可追溯

高效节能

瞬间加热，取暖迅速，提升幼畜成活率，改善幼畜腹泻情况，相比传统方式节能 40% 以上

持久耐用


铝合金灯罩，防水防锈耐高温，聚光散热；加厚玻璃灯泡，防水防爆，加粗钨丝，使用寿命大于5000 h

安全可靠


金属防护网，开合自由，防水防锈耐高温，双向保护，避免对动物的伤害



产品细节

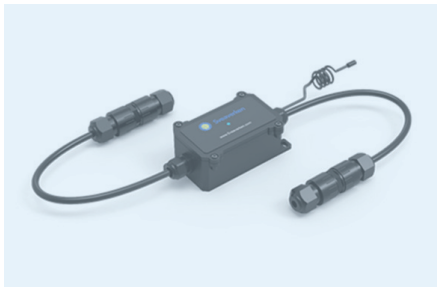

(智能控制器，精准控温，无极调节功率)

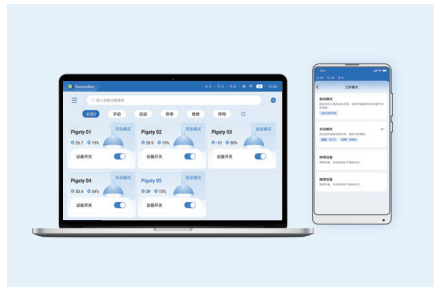

(APP远程实时查看和批量管理，历史数据可追溯)



(使用寿命大于5000 h)

产品参数

型号	SSHL175s	SSHL175
供电电压	AC100~264 V	AC100~264 V
额定功率	175 W	175 W
外形尺寸	300*330 mm	215*330 mm
防护等级	IPX4	IPX4
控制方式	IOT	IOT
灯泡寿命	>5000 h	>5000 h
认证	CE/FCC/TELEC	CE/FCC/TELEC
包装	10 只/箱	10 只/箱
备注	灯罩和灯泡分别独立包装	灯罩和灯泡分别独立包装

斯维星智能科技（深圳）有限公司

服务热线：400-803-0767

www.sveaverken.cn

